

DATABLAD

Rockfon® Lamella™



Sounds Beautiful

Rockfon® Lamella™

- Dit gepatenteerde modulaire systeem biedt meer dan 650.000 verschillende designopties.
- Breng aantrekkelijke esthetische designs tot leven met combinaties van complementair houtfineer.
- Contrasterende profielbreedtes en diktes van de lamellen laten je experimenteren met verschillende reliëfs en tussenruimtes.
- Vermindering van nagalm veroorzaakt door de wand verlaagt stressniveaus en verbetert concentratie & prestatie.
- Gebruik van natuurlijke materialen en kleuren verbindt mensen met de wereld van buiten en de natuur.

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Vrije tijd
- Onderwijs
- Retail

Productbeschrijving

Rockfon Lamella moduulmaat: 2418mm x 2474mm (BxH)











Rockfon Lamella is beschikbaar in drie houtfineer afwerkingen:

1. Light Oak
2. Oak
3. Smoked Oak

De houtfineer latten zijn beschikbaar in drie afmetingen:

- 34mm breed x 30mm dik
- 39mm breed x 21mm dik
- 44mm breed x 12mm dik

- De houtfineer latten zijn (alleen) beschikbaar in een lengte van 2474mm.
- 40mm dikke steenwol panelen afgewerkt in de kleur Charcoal zwart (NCS S 8500 N) bieden superieure geluidsabsorptie.
- Eenvoudig te installeren dankzij gepatenteerd modulaair systeem met clips.
- Het volledige systeem is voor-gecertificeerd voor alle relevante prestatieverklaringen.

Artikelcode	Product Afbeelding	Omschrijving	Lengte x Breedte x Hoogte (mm)	st. per verpakking	Kg per verpakking
LAM MID		Rockfon Lamella Horizontal Profile - Middle	2400 x 45 x 51,8	3	4,22
LAM TB		Rockfon Lamella Horizontal Profile - Top/Bottom	2400 x 45 x 51,6	2	2,92
LAM END		Rockfon Lamella Vertical End Profile - Left/Right	2474 x 44,7 x 9	2	1,12
LAM CON		Rockfon Lamella Vertical End Profile - End Connector Bracket	59,6 x 25 x 24,6	10	0,4
LAM BS		Rockfon Lamella Horizontal Profile - Bottom Spacer	35 x 30 x 15,3	10	0,1
LAM CON		Rockfon Lamella Mounting Clip	29,9 x 20,5 x 13,3	200	1,03
		Rockfon Lamella Sound Absorbing Panel Charcoal	600 x 600 x 40	8	18,6
LAM 44		Rockfon Lamella Slat Light Oak 2474 44 12	2474 x 44 x 12	10	6
		Rockfon Lamella Slat Oak 2474 44 12		10	6
		Rockfon Lamella Slat Smoked Oak 2474 44 12		10	6
LAM 39		Rockfon Lamella Slat Light Oak 2474 39 21	2474 x 39 x 21	10	11,2
		Rockfon Lamella Slat Oak 2474 39 21		10	11,2
		Rockfon Lamella Slat Smoked Oak 2474 39 21		10	11,2
LAM 34		Rockfon Lamella Slat Light Oak 2474 34 30	2474 x 34 x 30	10	13,8
		Rockfon Lamella Slat Oak 2474 34 30		10	13,8
		Rockfon Lamella Slat Smoked Oak 2474 34 30		10	13,8
LAM GR		Rockfon Lamella Guiding Ruler	458 x 40 x 40	1	0,34
LAM CON		Rockfon Lamella Horizontal Profile - Middle Connector Bracket	66 x 24,95 x 2	10	0,4




Prestaties



Geluidsabsorptie

α_w : tot 0,90 (Klasse A)
(Volledig systeem getest)

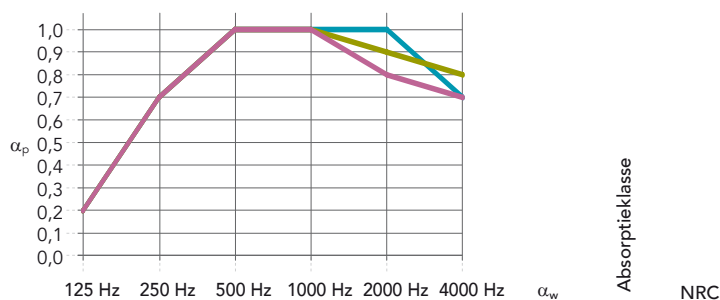

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptieklasse	NRC
Rockfon Lamella 34x30 mm + absorberend paneel 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	0,70	0,90	A	-
Rockfon Lamella 39x21 mm + absorberend paneel 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,90	0,80	0,90	A	-
Rockfon Lamella 44x12 mm + absorberend paneel 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,80	0,70	0,85	B	-



Brandreactie

C-s2,d0
(Volledig systeem getest)



Reinigbaarheid

- Stofzuiger



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.




Milieu

Volledig recyclebare steenwol
Rockfon panelen bevatten tussen 29% en 64% gerecycled materiaal volgens ISO 14021
Rockfon panelen zijn Cradle to Cradle Certified® Silver & Bronze (afhankelijk van het product type).




Binnenklimaat


Een selectie van de Rockfon panelen beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie



Light Oak



Oak



Smoked Oak

Sounds Beautiful

